


IN-524 – Notice de pose

Support à sécurité passive

Date de création : 26/02/25

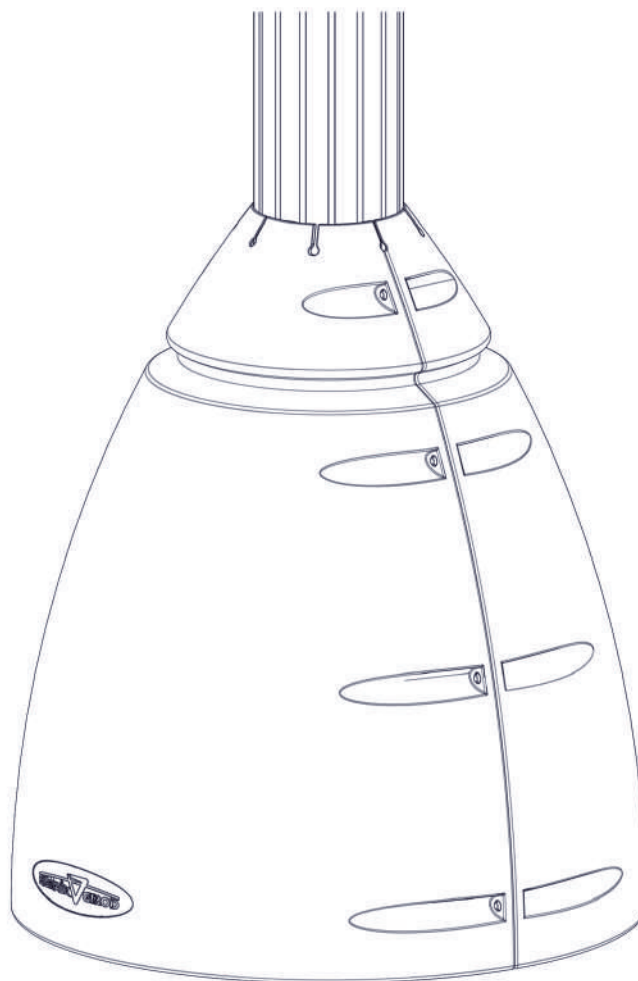

Sommaire

Moyens préconisés	3
Mono support suivant NF EN 12767	4
Multi-supports sol fini suivant NF EN 12767	5
Multi-supports déblai/remblai suivant NF EN 12767	6
Assemblage système sécurité passive sur tiges	7
Assemblage sabot sur mât	8
Assemblage sabot sur système à sécurité passive	9
Assemblage habillage support sécurité passive	10

Garantie de conformité :

Le support a sécurité passive a été assemblé en usine suivant une procédure spécifique. Il ne doit en aucun cas être modifié.


Signaux Girod s'engage à fournir un produit conforme aux spécifications techniques requises et à la réglementation en vigueur en matière de sécurité.

Chaque produit fait l'objet d'un contrôle minutieux à l'issue du processus de fabrication.

Sans préjudice des stipulations prévues à l'article « garantie » de nos conditions générales de vente et des dispositions légales applicables, signaux Girod ne saurait notamment être tenue pour responsable :

- En cas de dommage au produit survenu durant le transport ou la manutention du produit par le client.
- En cas de non-respect des consignes de pose. Il est ici précisé que l'usage d'une clé dynamométrique est préconisé afin de s'assurer que les couples de serrage ont été respectés.

Moyens préconisés



Clé mixte 24mm et 32mm




Mètre ruban



Clé Allen 4mm



Niveau à bulle

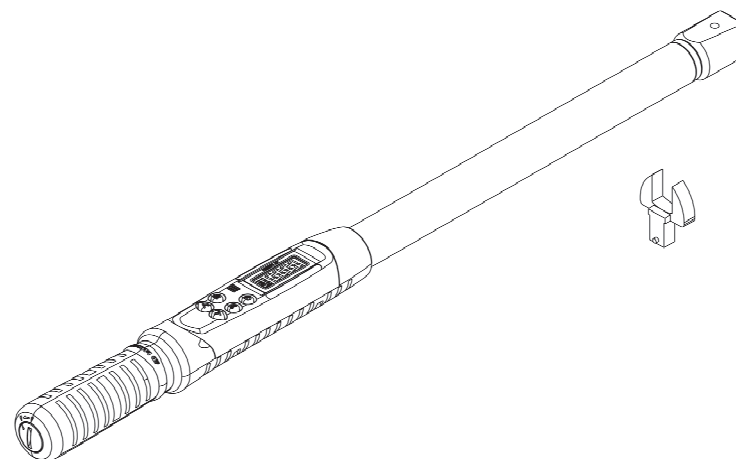

Clé dynamométrique + embout 24 et 32

Mono support suivant NF EN 12767

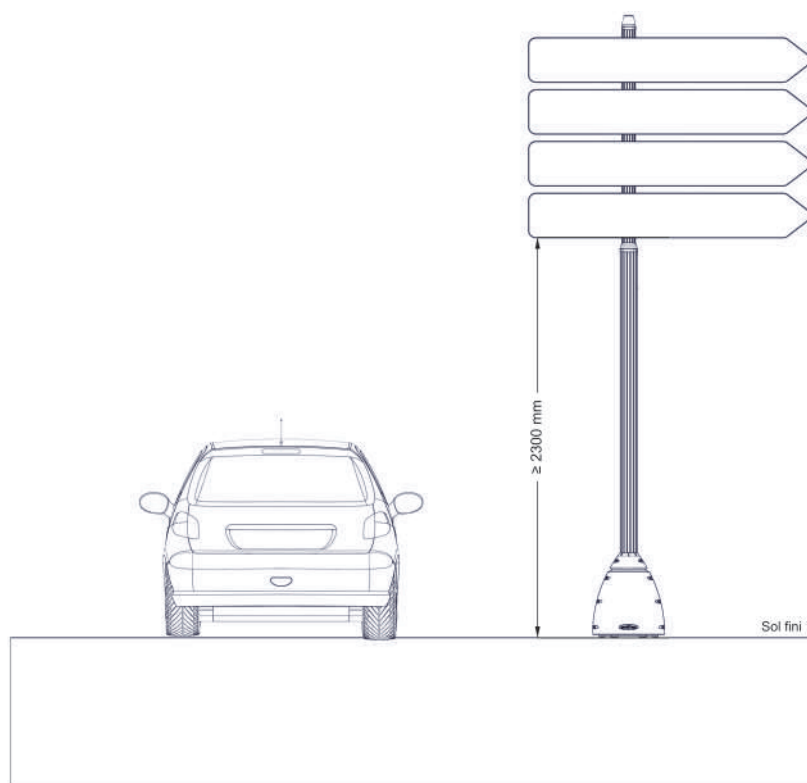


Figure 1




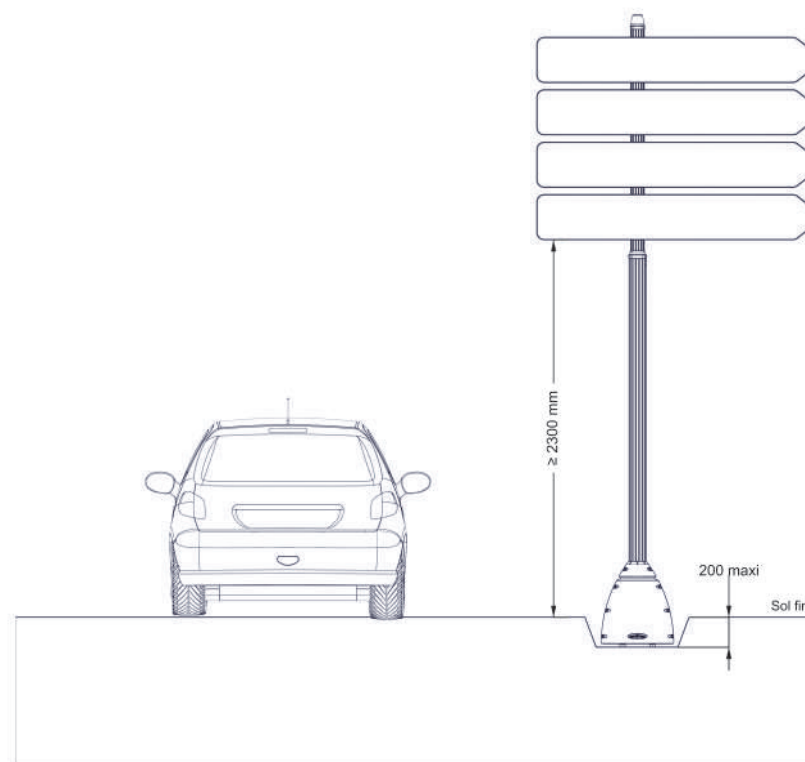


Figure 2


Multi-supports sol fini suivant NF EN 12767

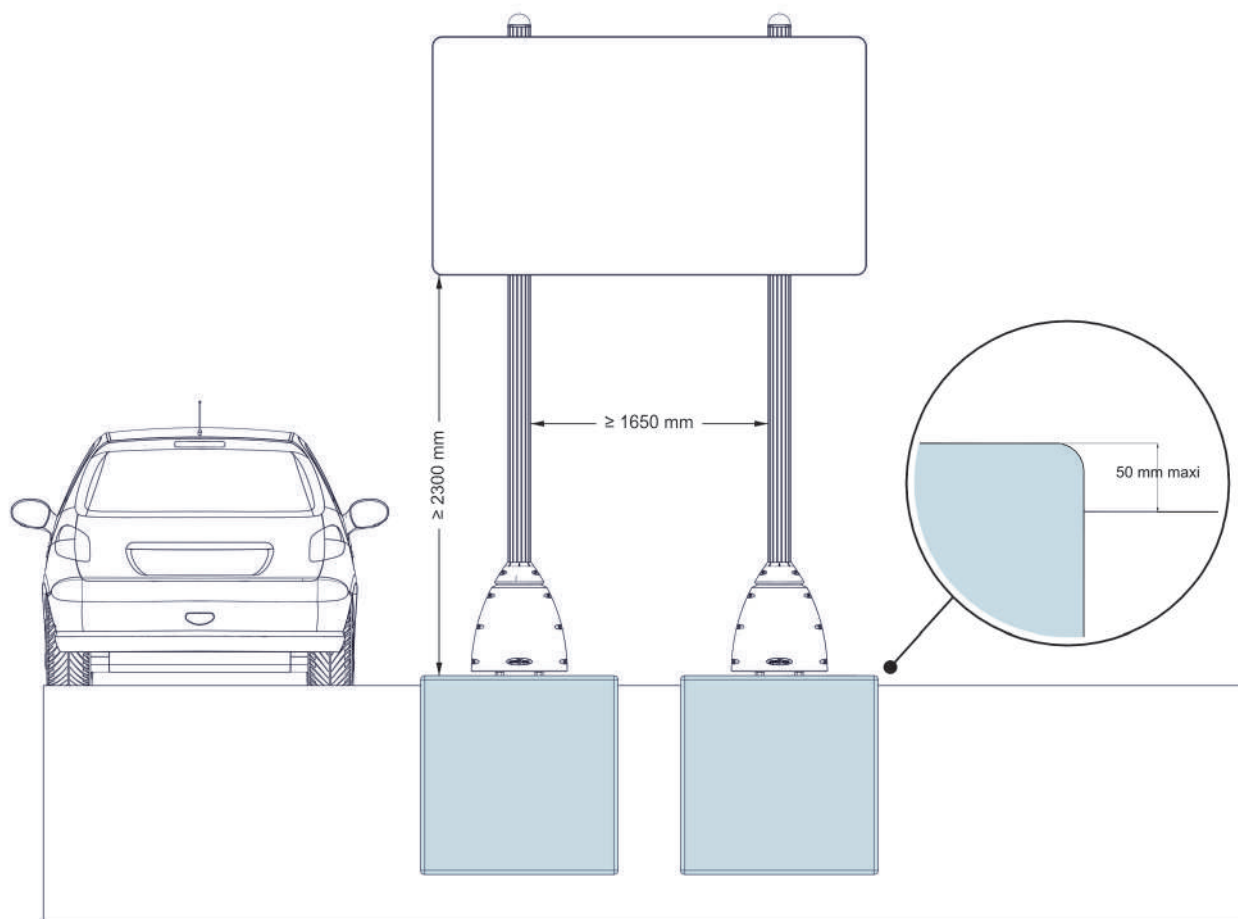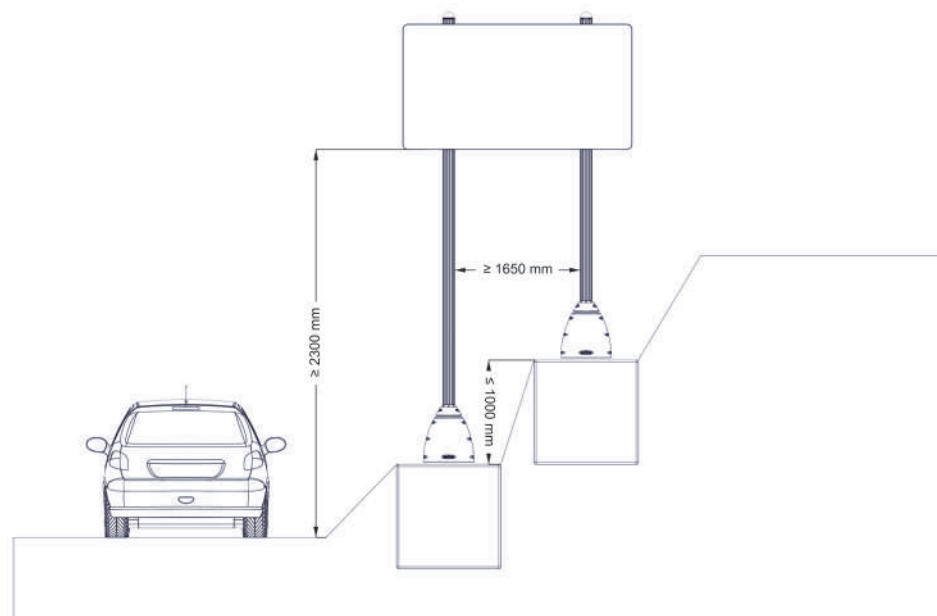

Multi-supports déblai/remblai suivant NF EN 12767

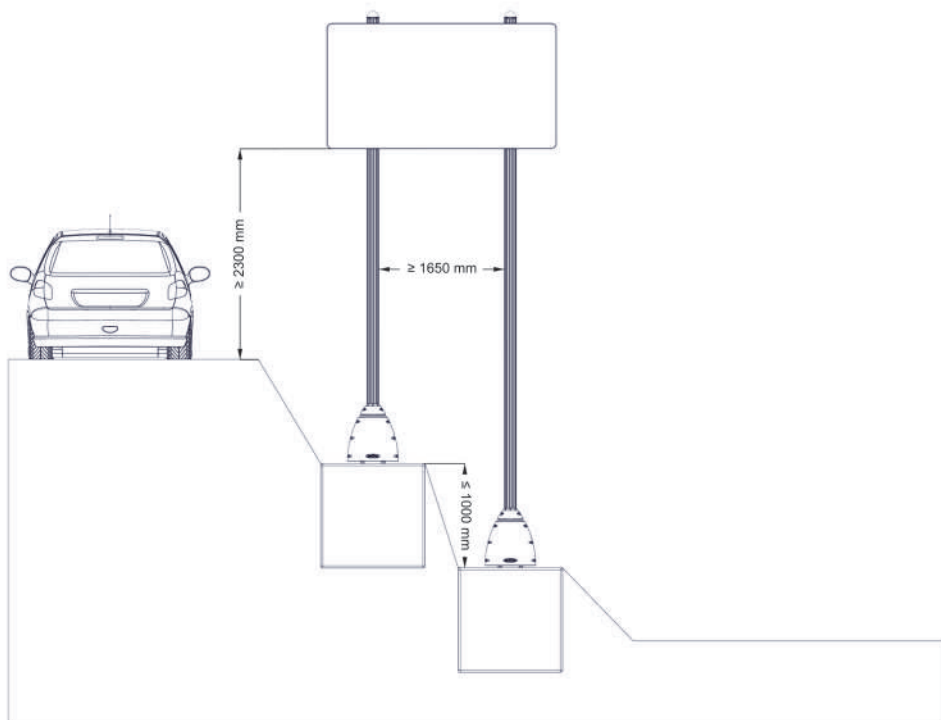

Assemblage système sécurité passive sur tiges

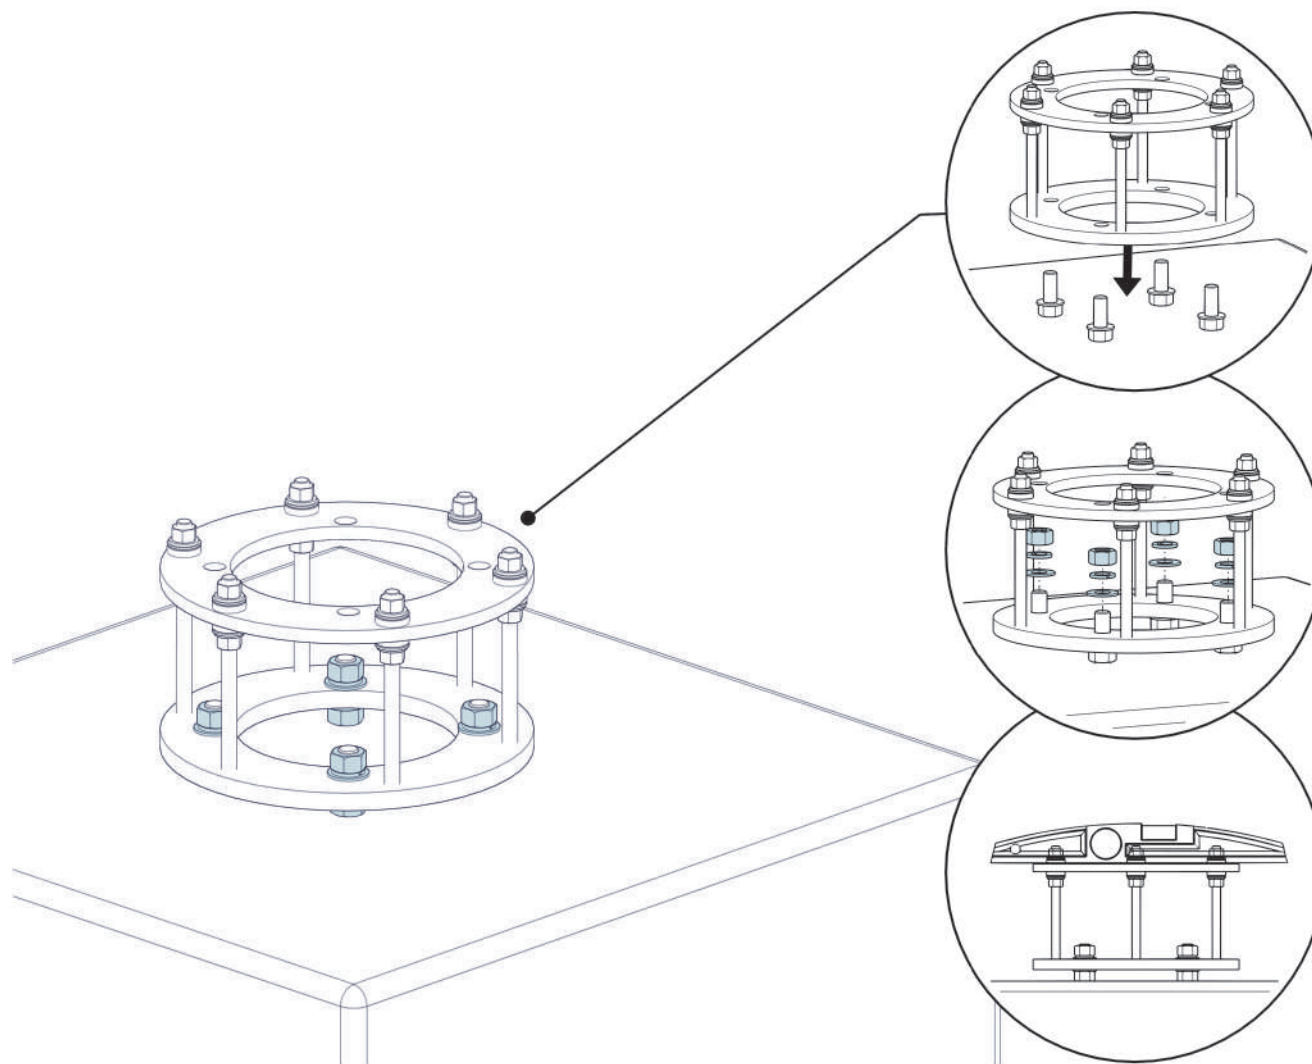

Ecrou acier H M22
(Couple de serrage : 20,9 daN.m)




Rondelle acier grower Ø22



Rondelle acier plate Ø22

Assemblage sabot sur mât

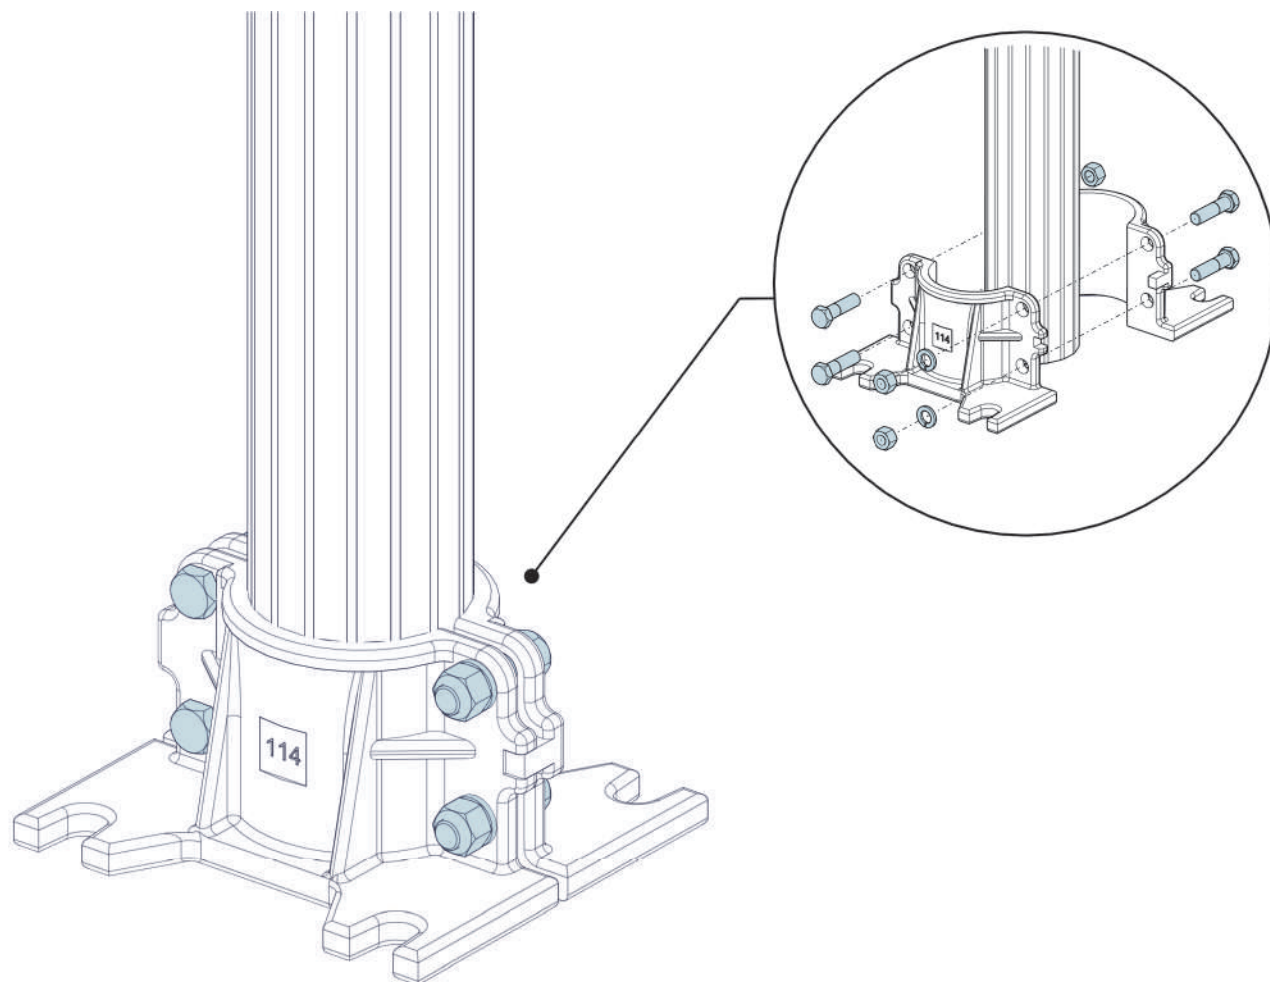

Vis acier zingué M16 x 60 H




Ecrou acier zingué H M16
(Couple de serrage : 15 daN.m)



Rondelle acier zingué grower Ø16

Assemblage sabot sur système à sécurité passive

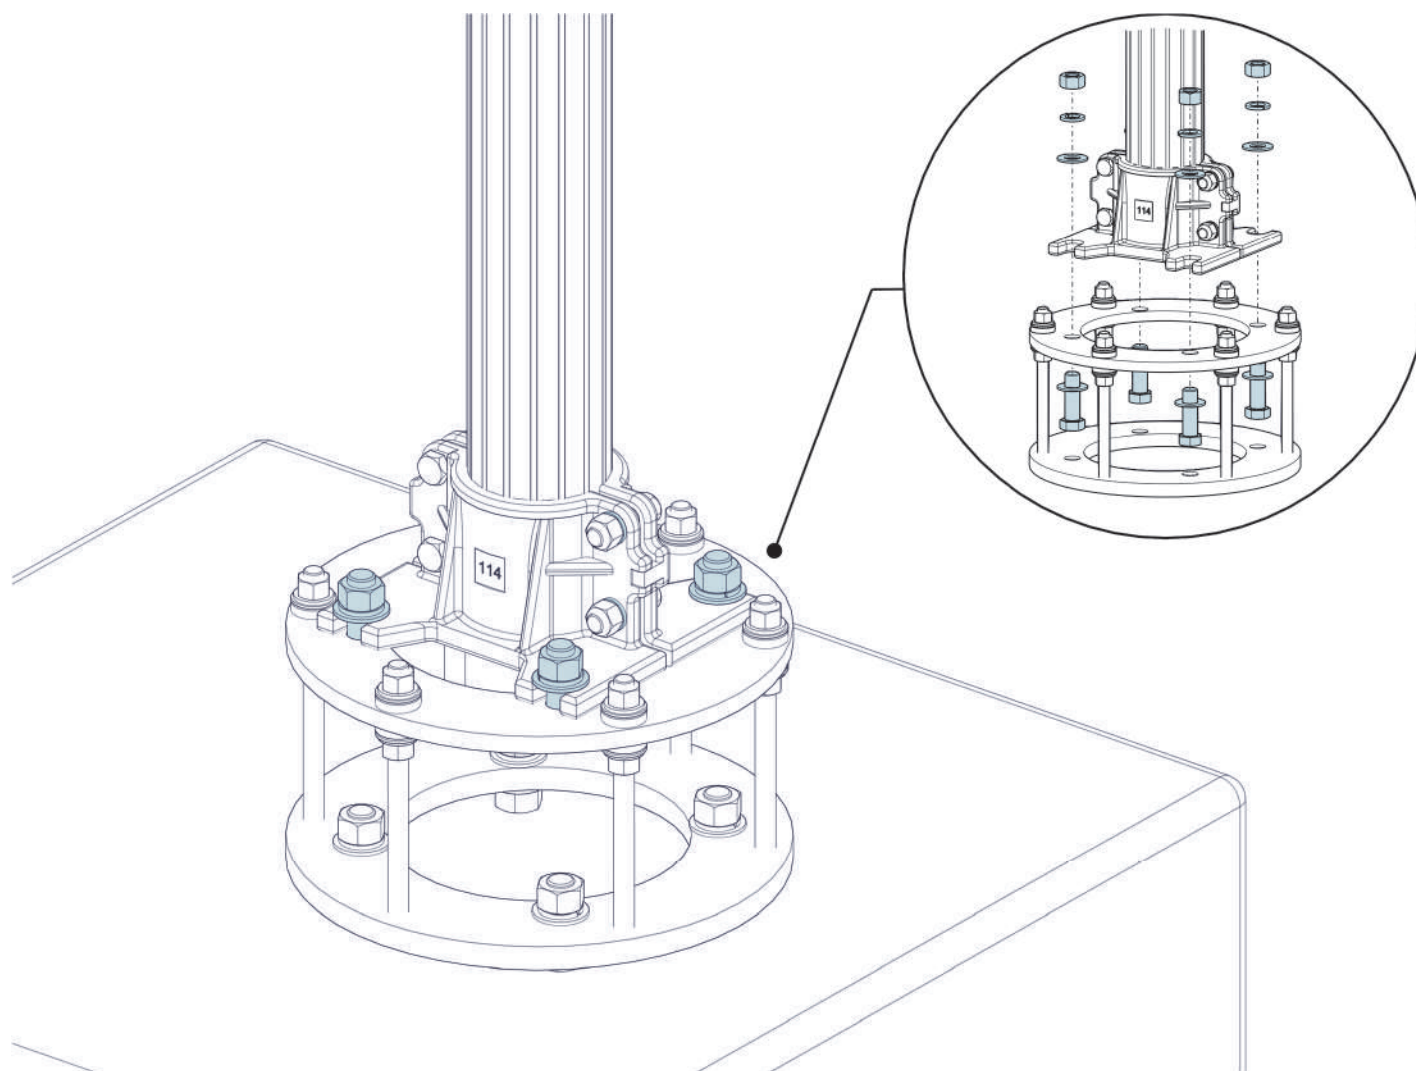

Vis inox H-M22x70



x2

Rondelle inox M22 plate




Rondelle inox M22 grower



Ecoux inox H-M22
(Couple de serrage : 20 daN.m)

Assemblage habillage support sécurité passive

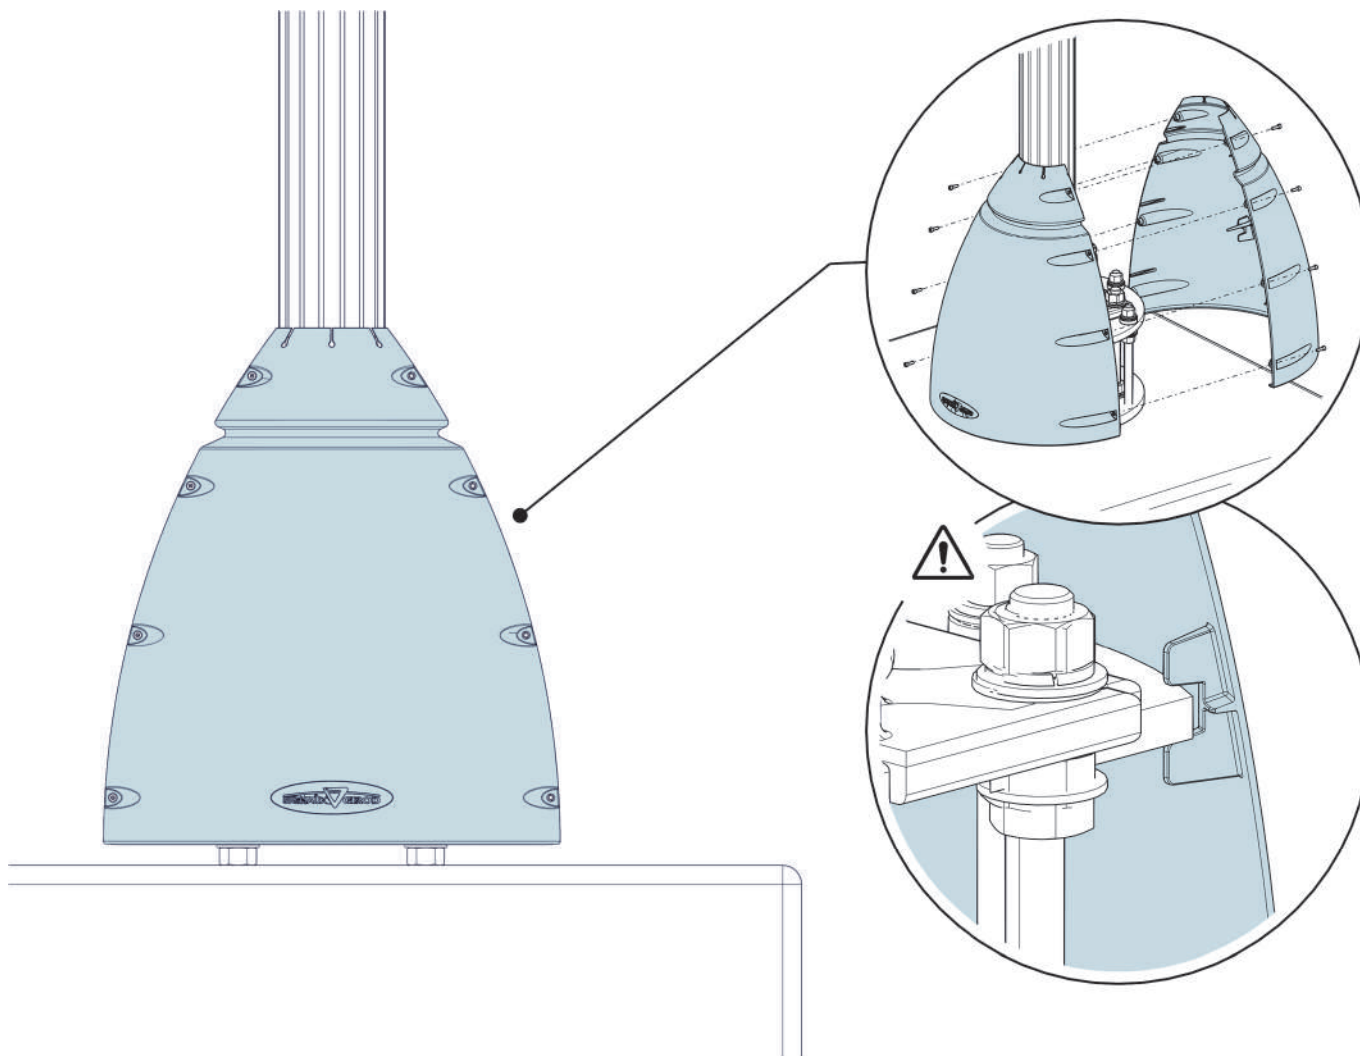

Vis inox M5 x 16 CHC